# Flux de données simplifié

OPEN TX version 2.1
TARANIS FrSKY

Zoom x0

## Les sources Sn

**Canaux issus d'une radio élève**
TR1 ... 16 x16

**Constante égale à 100%**
Max

**Inters. logiques**
L1 ... 32 x32

**Commandes du plateau cyclique**
CYC1 ... 3 x3

**Canaux issus des mixages**
CH1 ... 32 x32

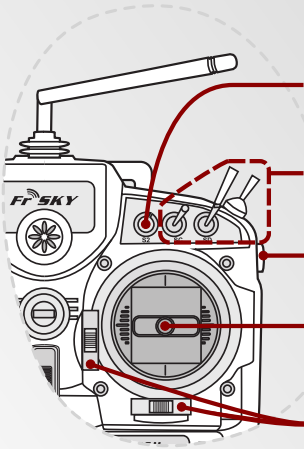

**Potentiomètres**
S1 x2

**Inters**
SA ... H x8

**Sliders**
LS x2

**Manches**
Ail x4

**Trims**
Dir x4

**Tension batterie émetteur**
Batt x1

**Horloge**
H:M x1

**Chronomètres**
Tmr1 ... 3 x3

**Infos Télémesures**
Telem ... m+ m-
1 capteur = 3 variables
Telem ... m+ m-

## Les Entrées

*Prépare et adapte les sources*

Gestion des dual/triple rate, expo, etc...

**Entrées**
E1 ... 32 x32

## Les Mixages

*Réalise les mixages*

Affectation d'un mixage pour chaque sortie

CH1 CH2 ..... CH32

**Canaux issus des mixages**
CH1 ... 32 x32

## Les Sorties

*Ajuste les courses*

Réglage des neutres, limites, inversions, etc...

Informations de télémesures

**Emission** | **Réception** | **Module XJT 2,4GHz**

Capteur Id n°2
Capteur Id n°1

**Emission**
**Réception**
Qualité réception
Fail Safe




**Récepteur du modèle**




Ceeb182 pour LapinFou sur http://frskytaranis.forumactif.org/